





Wetterschutzblende Typ: L

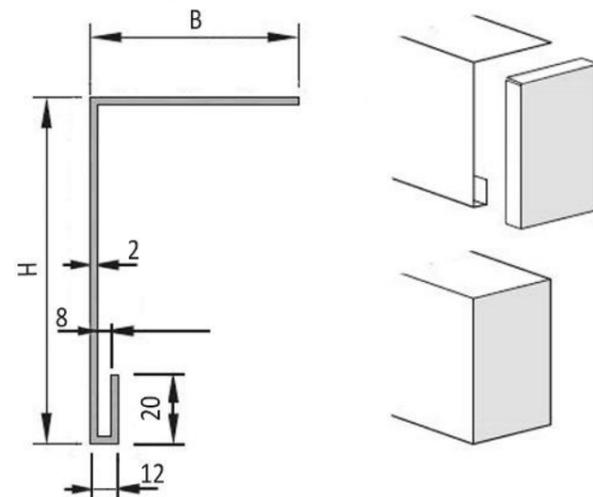

Seitenteile sind Standard und werden lose beigelegt (nicht vorgebohrt) mitgeliefert.

Wetterschutzblende Typ: U

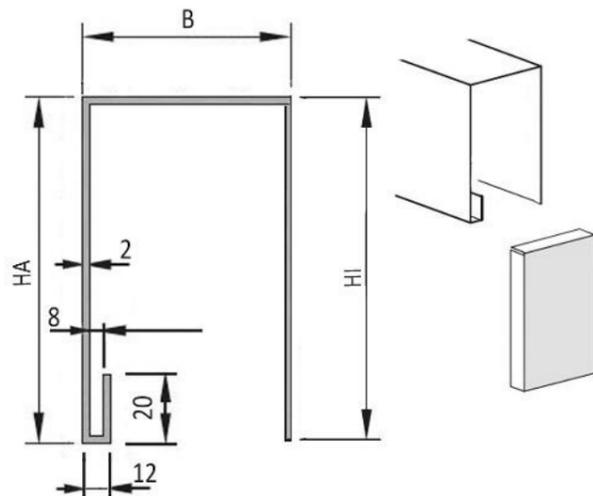

Seitenteile sind Standard und werden lose beigelegt (nicht vorgebohrt) mitgeliefert.

Bei vielen Vorsatz- und freitragenden Systemen empfohlen. Weitere Ausführungen und Formen auf Anfrage lieferbar: gefast, abgerundet, rund, usw.

WETTERSCHUTZBLENDEN für Außenraffstoren




WETTERSCHUTZBLENDEN für Außenraffstoren




Einbausituation 01


Raffstore C80-CC mit Führungsschiene als Vorwand-
anlage mit diversen Wetterschutzblenden.

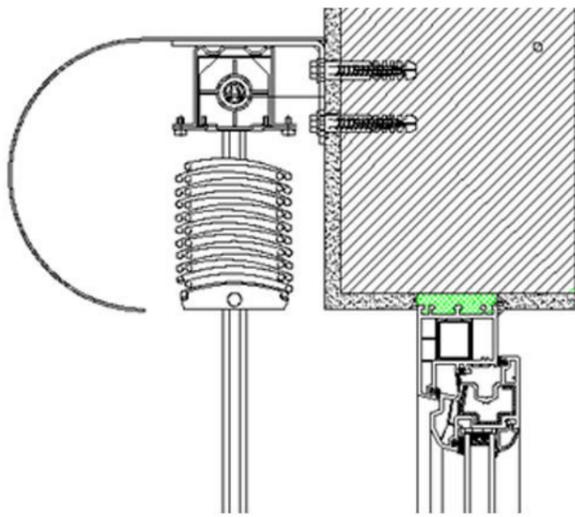


Wetterschutzblende halbrund

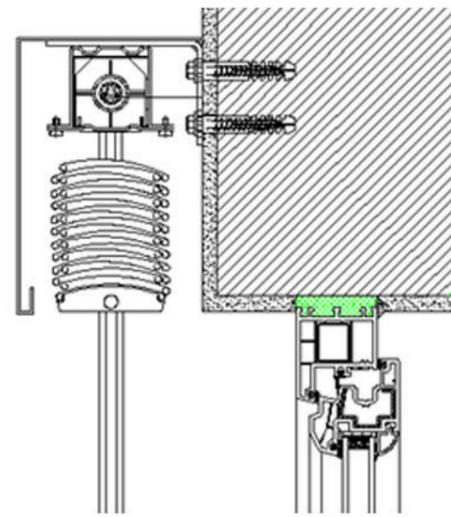

Wetterschutzblende eckig 90°

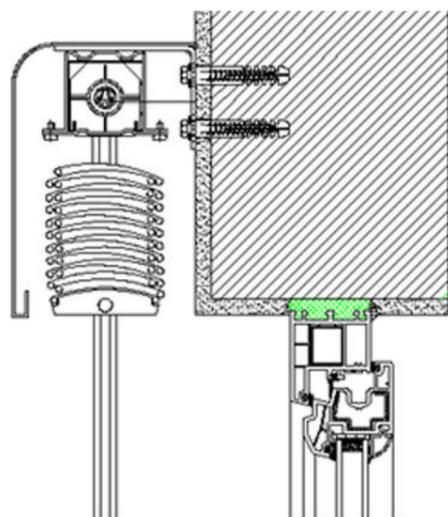


Wetterschutzblende gerundet

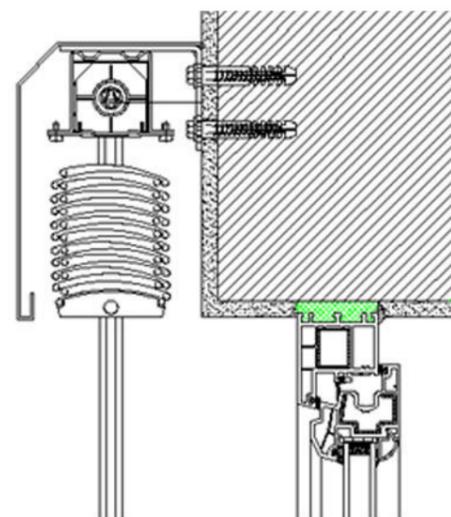

Wetterschutzblende gefast 45°

Einbausituation 02

Raffstore C80-CC mit Führungsschiene, montiert
in Fensterlaibung, mit geschlossenem Oberkasten
und gefaster Frontblende.

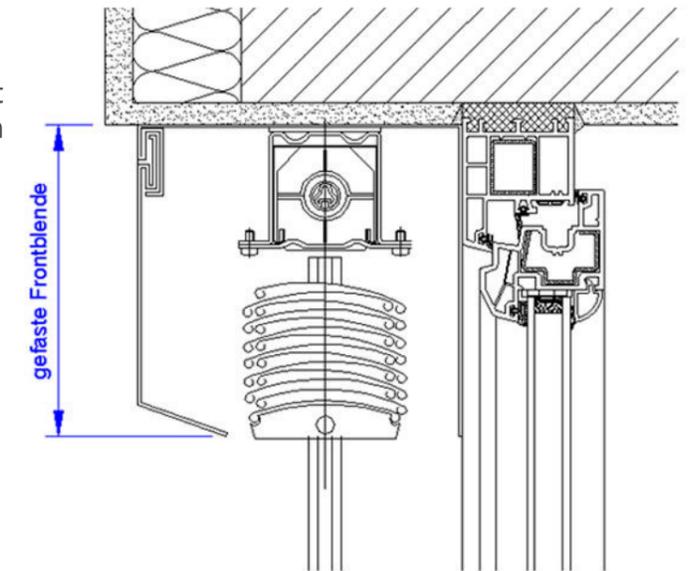

Einbausituation 03

Raffstore C80-CC mit Führungsschiene in Fenster-
laibung mit geschlossenem Oberkasten und halb-
runder Frontblende.

