

Ausführungen WETTERSCHUTZBLENDEN


Die Blenden unserer Außenjalousien schützen die hochgefahrenen Lamellen vor Wind und Wetter.

Zudem werden Blenden als konstruktives Element zur Fassadengestaltung eingesetzt.

Formen: Eine Auswahl unserer Standard- und Sonderformen sehen Sie in den Abbildungen unten.

Farben: Unsere Blenden können in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden.

Optional sind alle Blenden mit integrierter Sturzdämmung erhältlich.

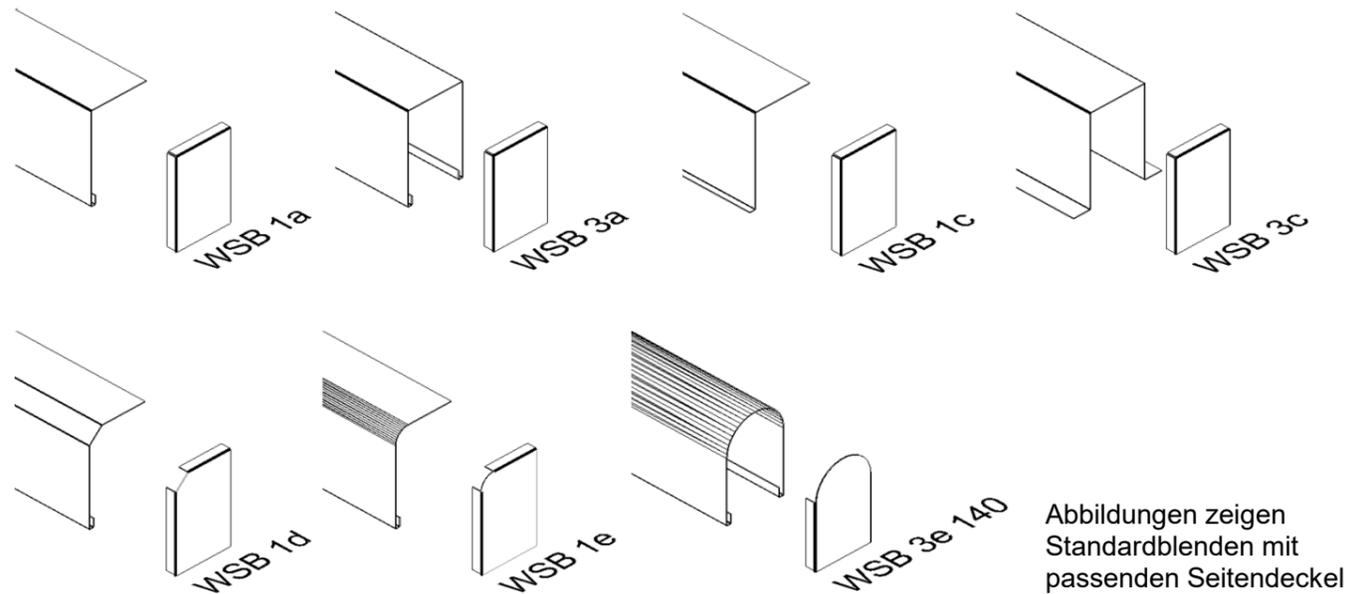

Ausführung:

Aluminiumblech mit 2mm Materialstärke - ein-oder beidseitig gepulvert

inkl. Montageträger zur Befestigung an die Fassade / Hintermauerwerk

inkl. Aussteifungswinkel


inkl. Seitendeckel

inkl. Verbindungsstücke bei Blenden länger als 4000mm. Blenden > 4000mm werden geteilt



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich

WETTERSCHUTZBLENDEN für Außenraffstore

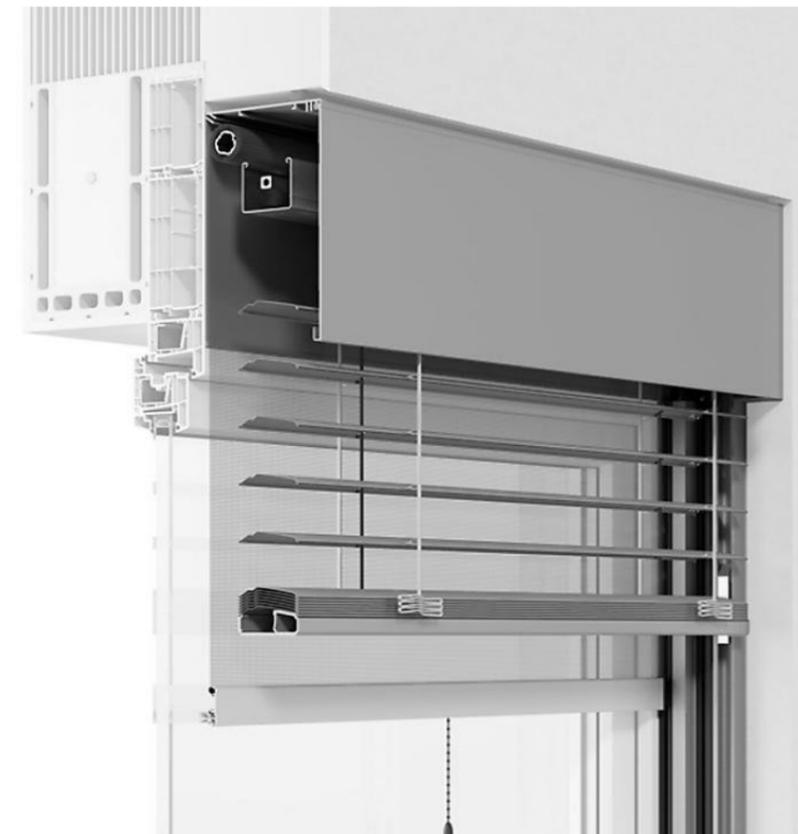


Verschieden Einbausituationen der Wetterschutzblenden bilden optische Akzente Ihrer Fassaden:

- vollständig hinter die Fassade integriert sind die Raffstore und Blenden nahezu unsichtbar. (1)
- vollständig / flächenbündig in die Fassade integriert bilden die Blenden ein markantes Fassadenelement (2)
- in die Laibungen der Fenster können diese zurückspringend oder flächenbündig montiert werden. (3)
- vor die Fassade montiert, sind Wetterschutzblenden voll sichtbar und dadurch Stilmittel für kreative Fassadengestaltung. (4)


Eine Vielzahl von Ausführungen dieser Wetterschutzblenden bieten ein breites Spektrum zur Ausführung Ihrer Fassadengestaltung

WETTERSCHUTZBLENDEN für Außenraffstore



Einbausituation 01: vollständig hinter Fassade integriert.

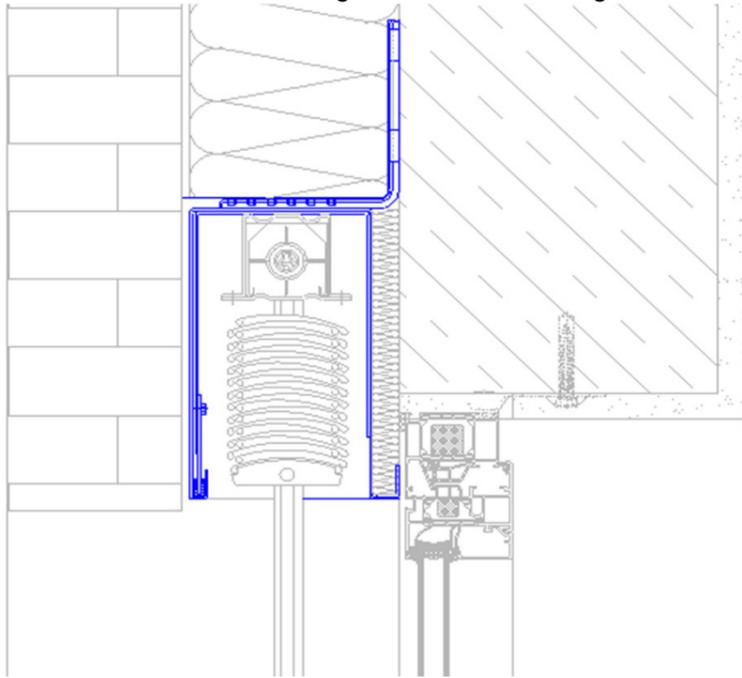

Einbausituation 03: zurückspringend & flächenbündig in Laibung montiert

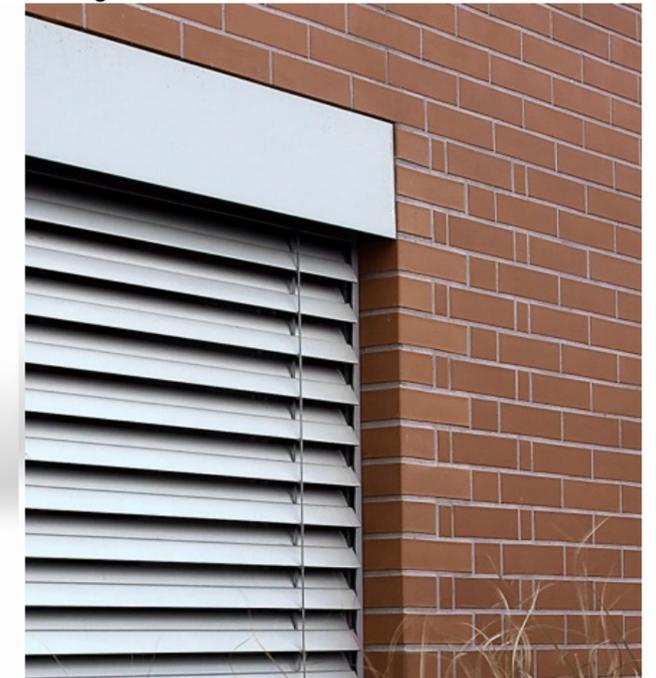

Einbausituation 02: vollständig / flächenbündig in Fassade integriert.

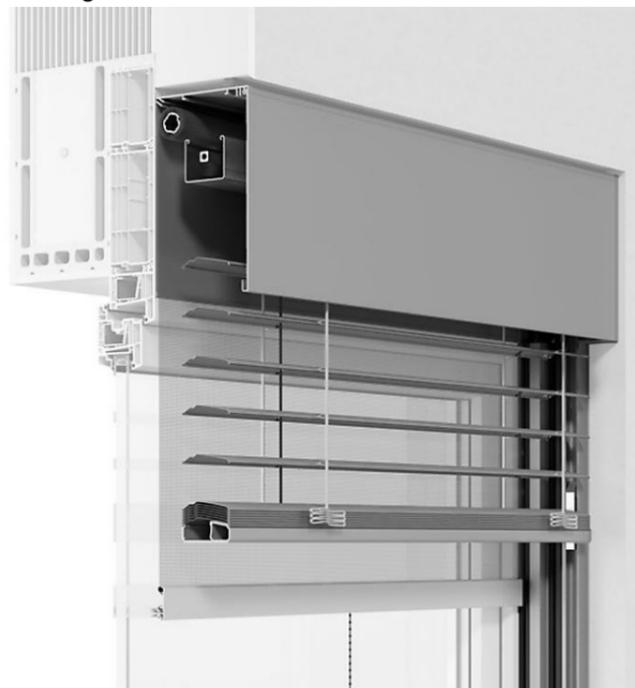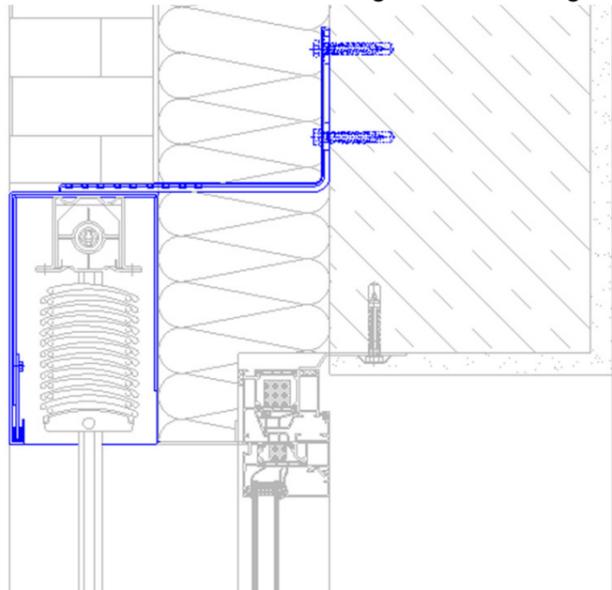

Einbausituation 04: vor die Fassade montiert

