

AUTOMATION

Automatik-Steuerungen bedienen Ihren Sonnenschutz, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Empfindliche Bodenbeläge und Einrichtungen Ihres Hauses werden dadurch automatisch beschattet und geschützt..

Automatik - Steuerungen

Der Tag hat viele Gesichter. Pralle Sonne und dunkle Wolken können sich in rascher Folge abwechseln und verlangen ständige Anpassung des Sonnenschutzes. Dabei sind die Automatiksteuerungen eine sinnvolle Hilfe.

Messwertgeber dienen zur Erfassung der Wetterdaten wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Sonneneinstrahlung, Temperatur im Innen- und Außenbereich, Luftfeuchte sowie des Niederschlags. Die Wetterdaten werden von den Messwertgebern in elektrische Signale umgewandelt und in den Automatik- Steuerungen weiter verarbeitet. Messwertgeber gibt es in verschiedenen Variationen und decken alle Anwendungen für den optimalen Schutz der Sonnenschutzanlagen und deren komfortable Ansteuerungen ab.

Wind-Sonnensteuerung für die UP-Dose oder Kleingehäuse, inkl. Sonnensensor, Windsensor und Serientaster



WISO-Steuerung für die UP-Dose oder Kleingehäuse, inkl. Funk-Wind-/Sonnensensor



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich



GELENKARMMARKISE Tino Pro



Sonnenschutztechnik Thesing GmbH & Co. KG
Dreischkamp 5 Tel.: 02541 - 95 33-0 info@sonnenschutztechnik-thesing.de
48653 Coesfeld Fax: 02541 - 95 33-33 www.sonnenschutztechnik-thesing.de



GELENKARMMARKISE Tino Pro

Die Gelenkarmmarkise ist die funktionelle Lösung für den individuellen Sonnenschutz. Ihre durchdachte Technik und die unauffällige Ästhetik machen sie zur Visitenkarte von Haus und Terrasse.


Von der Grundauführung bis zur exklusiv gestalteten Variante erfüllen die Markisen alle Ansprüche. Vielfältige Ausstattungsdetails wie Regenschutzdach, Volantrollo, ein Schwenkgetriebe und eine intelligente Automatiksteuerung in Verbindung mit einem Elektroantrieb bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Komfort.

Großflächige Beschattungen von bis zu 7,00 m Breite und 3,50 m Ausladung sind für die Gelenkarmtechnik kein Problem. Je nach baulicher Gegebenheit und technischer Klärung ist eine Ausladung bis zu 4,00 m möglich. Durch die Kopplung von zwei Markisen kann sogar ganz einfach die doppelte Tuchfläche installiert werden. Die optimale Tuchspannung bleibt dank der ausgereiften Technik immer erhalten.



Weit über 100 schicke Dessins, vom konventionellen Blockstreifen bis zum modischen Trendstoff, sowie verschiedene Volantformen geben der Kassettenmarkise das persönliche, zum Haus passende Gesicht.


Volantformen:





Volanthöhe: 250mm
optional Volanthöhe 251 - 600mm möglich



Ausführungen Tino Pro

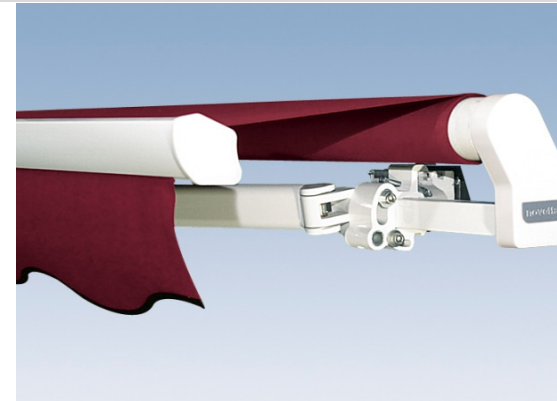

optionale Ausstattungen

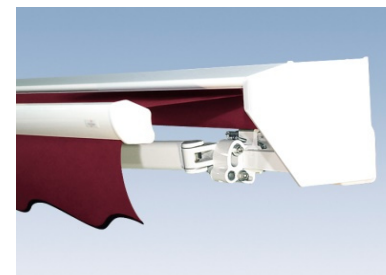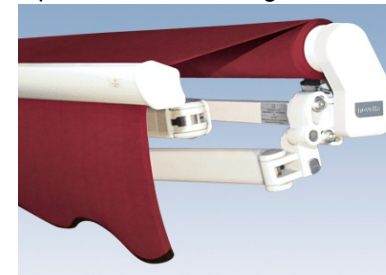

Tino Pro mit stranggepresstem, starrem Armhalter
Abmessungen: min. 1750 - max. 7000mm
gekoppelt bis 14.000 mm
Ausfall: min. 1500 - max. 4000mm
gekoppelt bis max. 3500mm
Neigung: min. 5° - max. 45°
Antrieb: Getriebe inkl. Kurbel
Elektromotor 230V
Funkmotor 230V inkl. Handsender
Montage: Wand, Decke, Dachsparren

Tino Pro mit mehr Ausfall als Breite
Abmessungen: Breite min. 1250 - max. 4250mm
Breite: 1500 Ausfall 2000
Breite: 2500 Ausfall 2000 / 2500 / 3000
Breite: 3000 Ausfall 2500 / 3000 / 3500 / 4000mm
Breite: 3500 Ausfall 3000 / 3500 / 4000
Breite: 4000 Ausfall 3500 / 4000

Tino Pro mit Regendach
Schützt das Tuch und die Konstruktion vor Witterungseinflüssen

Tino Pro mit Volantrollo (VR) und zentraler Neigungsverstellung zur kompletten Behangabsenkung per Kurbel
Volantrollo:

- bis Breite:6500 / Ausfall:3000 oder B:6000 / A:3500 möglich
- Der Volant läßt sich bis 1,50m ausfahren
- gerader Abschluß mit Fallstab
- wird zusätzlich zum Volant eingesetzt
- stufenlos mit Kurbelbedienung ausfahrbar

zentrale Neigungsverstellung:
•stufenlose Verstellung der Neigung von 5-30° mittels Kurbel

Die Markise läßt sich optimal dem Stand der Sonne anpassen.